

7. HET REPAREREN VAN MISTNETTEN.

Voor het herstellen van mistnetten gebruik ik een tekenplank, gekleurde kopspelden en een naainaald.

Met de kopspelden span ik het net strak op de plank, waarbij rond de beschadiging een rechthoek uitgespannen wordt. De spelden zui-
ver op de kruisingen van de draden (fig. a ABCD).

Hierna enkele spelden zodanig insteken, dat de gawe draden binnen de rechthoek gespannen staan (fig. 1: 1-2-3-4-5-6-7).

Dan kan het net gerepareerd worden door te beginnen bij P (fig.1); de hersteldraad achtereenvolgens te bevestigen met een dubbele knoop via 1-7-2-6-3-5-4-Q. Dubbele knoop om losgaan of glijden te voorkomen. Knopen stevig aantrekken.

Alle kleine beschadigingen en veel grotere kunnen op deze manier gemakkelijk en goed hersteld worden. Het enige wat te zien is, zijn wat restantjes van gebroken draadjes en het normale patroon van het net is hersteld. Ook voor wat minder gunstige beschadigingen is deze werkwijze te gebruiken (zie fig.2). Hier begint men bij P en gaat via 8-2-1-9-5-4-3-6-7 naar Q.

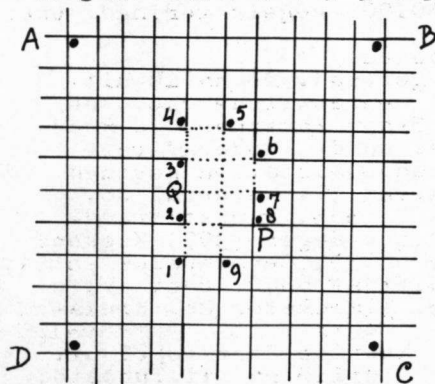


Fig.2.

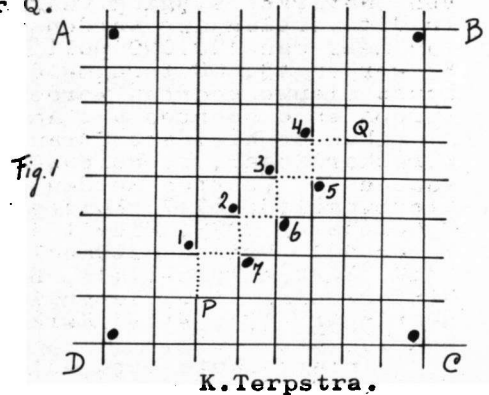


Fig.1

K.Terpstra.